

Lady New Era

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.



Egenskaper og fordeler

LADY New Era er meget slitesterk, flekkavvisende og vaskbar. Gir garantert dekk i to strøk.

Bruksområde

Til slette vegger innendørs i tørre rom som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkelmasse. Spesielt godt egnet til overflater som stiller høye krav til vaskbarhet og rom som utsettes for tøff bruk.

Til vegger av trepanel, anbefales **LADY Supreme Finish**.



Produktdata

Emballasjestørrelser

0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L), 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)

Fås i følgende baser


Hvit/A, B og C

Brekking

Alle baser skal blandes over **Jotun Multicolor**.

Glansgrad

05 Matt

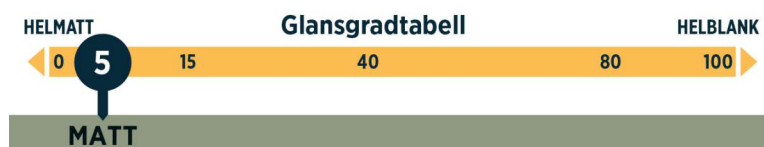

Generisk type

Akrylmaling

Volumbasert tørrstoffinnhold

40 ± 2 volum%

Litervekt

1.3

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fylldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysestørrelse 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

Viftevinkel 65-80°

Trykk ved dyse Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må uansett tilpasses det aktuelle produktet, sprøyteutstyr og underlag.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Brukstørr	Ca. 3 dager
Herdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Tidligere malte blanke/halblanke flater mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Grunning

Flater misfarget av sot, nikotin e.l. grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Tekstiltapet grunnes med **JOTUN Grunning for tapet**.

Toppstrøk

2 x **Lady New Era**. Påføres fyldig og jevnt. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder. Jevnest resultat får du om du ruller hele lengder i samme retning på hele veggene.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering



Ett av våre tiltak for å redusere vårt miljøfotavtrykk er å bruke resirkulert plast i emballasjen. Dette spannet består av opp til 60 % resirkulert plast (PCR). Gjelder ikke lokket.

Tomt og tørt spann, eller et veldig tynt og tørket lag med malingrester kan sorteres som plast. I noen kommuner skal emballasje fra maling behandles som spesialavfall. Sjekk derfor praksis der du bor. Metallhank fjernes og sorteres som metall.

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakk-avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt
og tørt

<https://www.jotun.com/no-no/decorative/slik-resirkulerer-du-malingsspannet>

Miljømerking

Inneholder resirkulert materiale - dokumentert lavere karbonfotavtrykk

Minimum 14% av malingen består av resirkulert materiale. Dette tilsvarer et 16% lavere karbonfotavtrykk sammenlignet med tilsvarende produkt.



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.



Produktet er sertifisert av Eurofins Indoor Air Comfort Gold og tilfredsstiller kravene til emisjon av VOC.

Green Building-standarder

BREEAM® International v7.0 (2025)/ v6.0 (2021)/ (2016)

- Hea 04/02: VOC Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for kategori og emisjonskrav.
- Mat 02/01: Produktspesifikk Type III EPD. Se epd-global.com.

BREEAM-NOR v6.1.1 (2024) / BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02-02: Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for kategori og emisjonskrav.
- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på REACH SVHC kandidatlista.
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD. Se epd-global.com.

BREEAM-NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for kategori og emisjonskrav.
- Mat 01: Produktet inneholder ikke noen stoffer på den norske A20-lista.
- Mat 01: Produktspesifikk Type III EPD. Se epd-global.com.

Produktgaranti



Gir garantert dekk i to strøk. Nærmere om Jotuns dekkgaranti:

Garantivilkår: Anvist bruksanvisning må være fulgt.

Garantiens innhold: Med dekkgaranti med to strøk menes at underlagsfargen er dekket etter to strøk på ikke sugende underlag. Garanti gir rett til ny gratis maling som dekker underlagsfargen; ikke erstatning for utført malerarbeid. Utenfor garantien er skade på malingfilmen pga. feil ved underlaget.

Forbrukerens rettigheter etter aktuell lovgivning kommer i tillegg til og begrenses ikke av garantien.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.